

米顿罗 Digital E-STROKE® 电动冲程控制器

主要优点

- 数字电路控制设计
- 无刷直流电机控制
- 调节范围0-100%，流量显示精度±0.5%
- 液晶显示屏，可显示控制器状态
- 菜单功能可调
- 可实现远程控制、手动调节模式转换
- 无外部电源输入时，可通过手动按键方式调节泵冲程
- 意外断电时，冲程位置自动锁定
- 外部插拔式接线，无需打开盒盖
- 内有空间加热器，防冷凝



注：依靠设定时输入的冲程、流量的对应关系，可拟合泵的性能曲线，从而控制泵冲程的输出位置，以得到更高精度的流量输出。

技术参数

额定电压	单相 85V-220V, 50/60Hz(标准), 24VDC (可选)
功耗	30VA
控制型号	4-20mA (标配), Modbus (可选)
反馈信号	4-20mA (标配), Modbus (可选)
输出定位精度	0.3% (4-20mA模拟信号)
流量显示精度	±0.5%
防护等级	IP67
环境温度	-20~60°C
最大湿度	80% @31°C 防冷凝设计

功能菜单

调试菜单：开/关位标定，死区设置，断信动作


高级菜单：远程控制，复位，密码设置，保护设置，语言设置，恢复出厂

信号标定：4-20mA输入/输出，最大流量，开阀信号

版本查询

世界第一台计量泵的发明者

米顿罗Digital E-STROKE面板说明

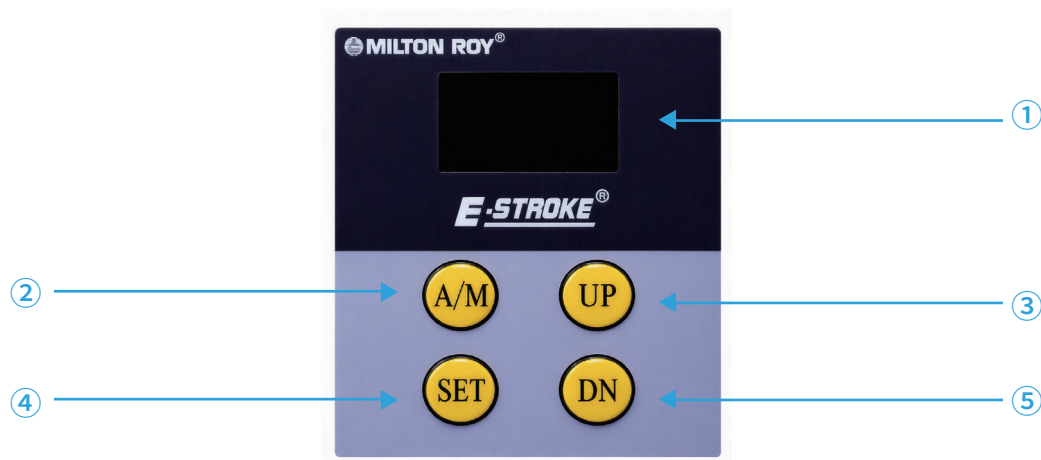

1. 黑白Oled显示屏
2. A/M: 手动/自动切换，也用于退出
3. UP: 向上按键用于光标上移或参数增加
4. SET: 设置按键，也用于确定
5. DN: 向下按键，用于光标下移和参数减小



米顿罗工业设备（上海）有限公司 www.miltonroy.com.cn

全国销售热线: 400-012-1268 上海: 021-61211600

