

ARO[®]

EXPert系列粉体输送专用泵

更快、更清洁地输送和处理干燥粉体，而成本仅为传统粉体输送系统的几分之一。
可稳定无故障地连续输送堆积密度高达 721 公斤 / 立方米 (45 磅 / 立方英尺) 的粉末。
粉末包括：碳黑、膨胀云母颗粒、硅树脂颗粒，丙烯酸树脂颗粒和医药颗粒等。

替代手工粉末输送系统


- 减少空气传输的污染 - 直接从粉末容器输送到您的调配处
- 独特吸气系统 - 降低出现粉末填满的可能性
- 经济性和简易性 - 不同于大型、复杂的系统
- 可便携 - 适合移动工位

- 1 延时定时器**
内置定时器确保输送前粉末处于适当的流化状态
- 2 空气过滤器 / 调压阀**
包括在泵内
- 3 主空气控制阀**
直接由延时器控制，主启动阀直接对泵的主空气阀提供空气压力
- 4 泵主气阀**
ARO EXP 快排和无死点气阀技术
- 5 4 通高效阀**
有效减少运行所需压缩空气或其他惰性气体耗气量，具有节约成本和节能的特点
- 6 气流导入阀**
专用阀门增加了空气流速，实现了最佳粉末通气和扩散

查看背面获取更多信息……



ARO 官方微信公众号

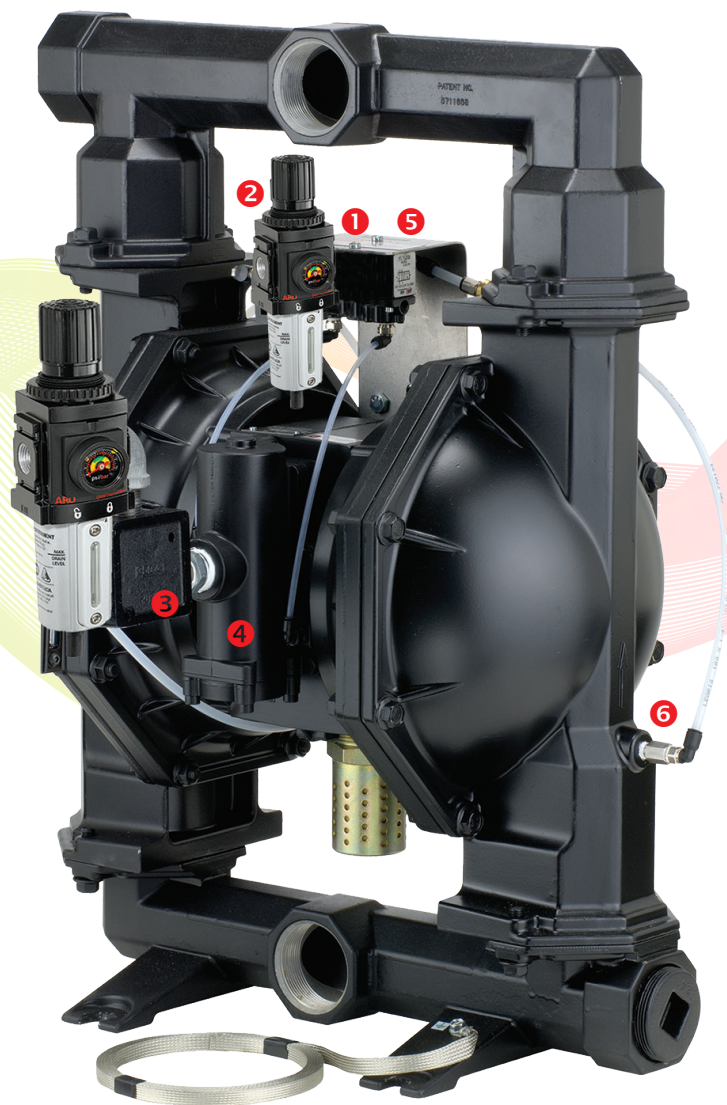

IR Ingersoll Rand.

产品信息

位号	1		2	3	4		5	6	7
示例:	PP10A	-	X	X	X	-	X	X	X

位号 1 型号系列	位号 2 接口类型	位号 3 过流部件材质	位号 4 五金件材质	位号 5 阀座材质	位号 6 球阀材质	位号 7 隔膜材质
PP10A - 1寸粉泵	A - 1-11-1/2 N.P.T.F -1 B - Rp1 (1-11 BSP)	A - 铝合金 S - 不锈钢	P - 电镀钢 S - 不锈钢	A - 山道橡胶 S - 不锈钢	A - 山道橡胶	A - 山道橡胶 M - 医药级山道橡胶

位号	1		2	3	4		5	6	7
示例:	PP20A	-	X	X	X	-	X	X	X

位号 1 型号系列	位号 2 接口类型	位号 3 过流部件材质	位号 4 五金件材质	位号 5 阀座材质	位号 6 球阀材质	位号 7 隔膜材质
PP20A - 2寸粉泵	A - 2-11-1/2 NPTF - 1 B - Rp2 (2-11 BSP Parallel) C - 2" ANSI DIN Flange	A - 铝合金 S - 不锈钢	P - 电镀钢 S - 不锈钢	A - 山道橡胶 S - 不锈钢	A - 山道橡胶 M - 医药级山道橡胶	A - 山道橡胶 M - 医药级山道橡胶

位号	1		2	3	4		5	6	7
示例:	PP30A	-	X	X	X	-	X	X	X

位号 1 型号系列	位号 2 接口类型	位号 3 过流部件材质	位号 4 五金件材质	位号 5 阀座材质	位号 6 球阀材质	位号 7 隔膜材质
PP30A - 3寸粉泵	A - 3-8 NPTF - 1 B - Rp3 (3-11 BSP Parallel) F - 3" ANSI/DIN	A - 铝合金 S - 不锈钢	P - 电镀钢 S - 不锈钢	A - 山道橡胶	A - 山道橡胶	A - 山道橡胶

配件

维修服务包 | 637397 (气阀服务包PP10A)
637401-XX (流体段服务包PP10A)
637421 (气阀服务包PP20A), 637421 (气阀服务包PP30A)
637309-XX (流体段服务包PP20A)
637303-XX (流体段服务包PP30A)

吸入连接管 | 67183-1 (适用于PP20A和PP30A的2寸吸入管,
总长10英尺)



吸入连接管选项
67183-1



英格索兰 (纽交所代码: IR), 以企业家精神和主人翁意识为动力, 致力为我们的员工、客户和身边的人创造更美好的生活。我们在关键业务流程构建和工业解决方案方面基于技术驱动下的卓越表现深受客户信赖。即使在极其复杂和严苛的工况下, 我们旗下备受赞誉的 40 余个品牌的产品和服务亦能凭借优越的性能脱颖而出。我们的员工将持之以恒地为客户提供可靠的专业知识, 帮助客户提高生产力并提升效率, 与客户建立终身连接。更多信息, 敬请访问 www.IRCO.com.cn。